

# Linea KIT idropellet 3 valvola 3 vie (Separatore Impianto)



KIT IDRAULICI PELLETT



Dimensioni 10 x 25 x 37 cm (PxBxH)



Box e centralina inclusi

Codice	Descrizione
KM3-30	30 kW
KM3-40	40 kW

## Funzioni



Consente di carica la pressione dell'acqua del generatore di calore, direttamente dal kit.

Consente la gestione del riscaldamento, separa il circuito del generatore di calore dal circuito della caldaia mettendo a norma l'impianto secondo ISPESL del 18/09/2006.

Funzione anticondensa.

Interfaccia ACS generatore di calore con caldaia a gas.

## Componenti

- 1 Centralina elettronica
- 1 Scambiatore 30/40 kW
- 1 Circolatore 15/70
- 1 Manometro 1/4"
- 1 Valvola di non ritorno 3/4"
- Tubazioni in rame DN20 mm uscita 3/4"F - 1/2" M
- 1 Valvola motorizzata a 3 vie 1/2" (può essere sostituita con 2 valvole NA-NC)
- 1 Box in lamiera verniciato bianco
- 1 Cablaggio elettrico

## Applicazioni


Generatore di calore con circolatore e produzione ACS a bordo macchina, Termostufe e Caldaia



## LEGENDA

<b>MT</b>	MANDATA TERMOSTUFA
<b>MI</b>	MANDATA IMPIANTO
<b>ACS</b>	ACQUA CALDA SANITARIA
<b>ACST</b>	ACQUA CALDA SANITARIA TERMOSTUFA
<b>RT</b>	RITORNO TERMOSTUFA
<b>AFT</b>	ACQUA FREDDA TERMOSTUFA
<b>RT</b>	RITORNO TERMOSTUFA
<b>AF</b>	ACQUA FREDDA
<b>AFC</b>	ACQUA FREDDA CALDAIA
<b>VR</b>	VALVOLA DI NON RITORNO

## SCHEDA TECNICA

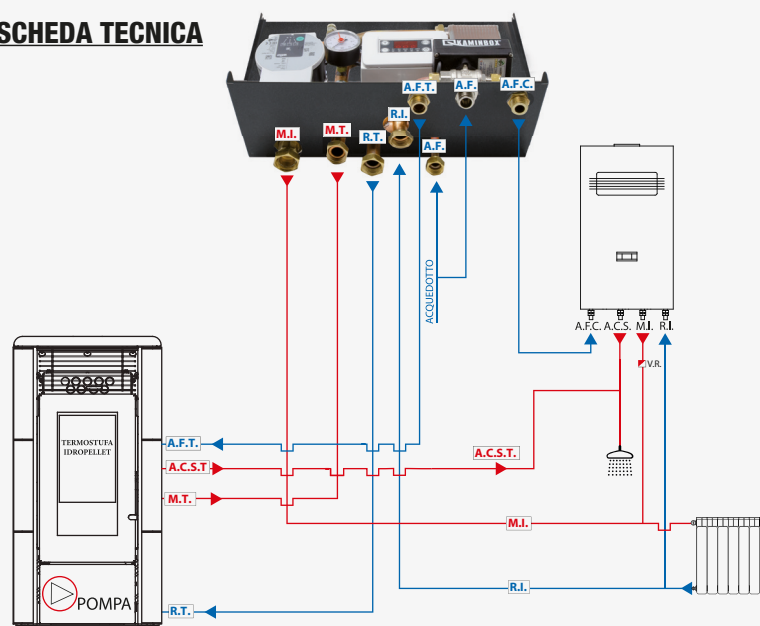

Illustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.  
È vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi e illustrazioni senza autorizzazione scritta